

CONSTRUTORA LIMA PONTES

I DE L PONTES & CIA LTDA – EPP

CNPJ: 10.985.523/0001-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.288.627-3

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1027/2022

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis: _____

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


Rubrica

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EM ALVENARIA COM 2 SALAS DE AULA

LOCAL: COMUNIDADE DO SEU ANTENOR, RIO JAURUCU, MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ - PA

PRAZO: 02 (DOIS) MESES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	EXECUÇÃO DA OBRA - DIAS CORRIDOS				TOTAL EXECULTADO
		15	30	45	60	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
	Cronograma físico	100%				100,00%
	Cronograma Financeiro	53.119,27				53.119,27
2	MOVIMENTOS DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURA					
	Cronograma físico	100,00%				100,00%
	Cronograma Financeiro	117.044,78				117.044,78
3	ALVENARIA/REBOCO					
	Cronograma físico	25,00%	45,00%	30,00%		100,00%
	Cronograma Financeiro	16.627,31	29.929,16	19.952,77		66.509,25
4	COBERTURA					
	Cronograma físico	25,00%	45,00%	30,00%		100,00%
	Cronograma Financeiro	13.964,21	25.135,58	16.757,05		55.856,84
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS					
	Cronograma físico		30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
	Cronograma Financeiro		6.489,83	6.489,83	8.653,10	21.632,76
6	REVESTIMENTOS CERÂMICOS/ PISO					
	Cronograma físico			45,00%	55,00%	100,00%
	Cronograma Financeiro			15.398,76	18.820,71	34.219,48
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	Cronograma físico			30%	70,00%	100,00%
	Cronograma Financeiro			2.281,54	5.323,58	7.605,12
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					

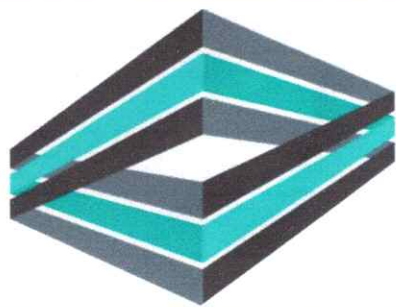

CONSTRUTORA LIMA PONTES Rubrica

I DE L PONTES & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 10.985.523/0001-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.288.627-3

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1027/2022


	Cronograma físico	20,00%	25,00%	25,00%	30,00%	100,00%
	Cronograma Financeiro	681,74	852,18	852,18	1.022,62	3.408,72
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
	Cronograma físico			50,00%	50,00%	100,00%
	Cronograma Financeiro			9.837,55	9.837,55	19.675,09
10	APARELHOS DE LOUÇAS					
	Cronograma físico			40,00%	60,00%	100,00%
	Cronograma Financeiro			1.041,14	1.561,72	2.602,86
11	FORRO					
	Cronograma físico			60,00%	40,00%	100,00%
	Cronograma Financeiro			10.743,23	7.162,15	17.905,39
12	PINTURA					
	Cronograma físico			50,00%	50,00%	100,00%
	Cronograma Financeiro			15.618,82	15.618,82	31.237,64
13	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA					
	Cronograma físico			100,00%		0,00%
	Cronograma Financeiro			2.919,00		2.919,00
TOTAL						
EXECUTADO		R\$ 201.437,32	R\$ 62.406,75	R\$ 98.972,88	R\$ 70.919,25	R\$ 433.736,20

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.4	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica		m ²	1,0000000	175,06	175,06	
Composição Auxiliar	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4000000	23,60	9,44	
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4000000	19,15	7,66	
Composição Auxiliar	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	Material	Dz	0,4100000	160,00	65,60	
Insumo	Lona com plotagem de gráfica	Material	M2	1,0000000	90,00	90,00	
Insumo	Prego 1 1/2"x13	Material	KG	0,1000000	23,69	2,36	
Insumo		MO sem LS =>	11,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,30

[Handwritten signatures and initials]

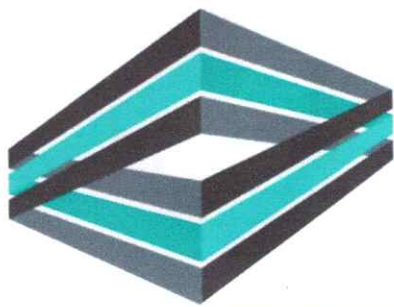
**CONSTRUTORA LIMA PONTES** Rubrica

I DE L PONTES & CIA LTDA – EPP

CNPJ: 10.985.523/0001-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.288.627-3

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1027/2022

Insumo		Valor do BDI =>	43,76		Valor com BDI =>	218,82	
1.6	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Limpeza do terreno		m ²	1,0000000	4,78	4,78	
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2500000	19,15	4,78	
		MO sem LS =>	2,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,97
		Valor do BDI =>	1,19		Valor com BDI =>	5,97	
1.3	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Locação da obra a trena		m ²	1,0000000	5,55	5,55	
Composição Auxiliar	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0700000	23,60	1,65	
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0500000	19,15	0,95	
Insumo	Prego 2 1/2"x10	Material	KG	0,0030000	23,76	0,07	
Insumo	Tábua de madeira branca 4m	Material	Dz	0,0100000	110,00	1,10	
Insumo	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	Material	Dz	0,0100000	160,00	1,60	
Insumo	Linha de nylon no. 80	Material	RI	0,0100000	15,70	0,15	
Insumo	Arame recozido No. 18	Material	KG	0,0020000	16,05	0,03	
		MO sem LS =>	1,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,73
		Valor do BDI =>	1,38		Valor com BDI =>	6,93	
2.2	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento		m ³	1,0000000	137,30	137,30	
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,0000000	19,15	57,45	
Insumo	Compactador de solo CM-13	Equipamento	Hp	0,3000000	3,86	1,15	
Insumo	Aterro arenoso	Material	M3	1,2500000	62,96	78,70	
		MO sem LS =>	35,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,73
		Valor do BDI =>	34,32		Valor com BDI =>	171,62	
3.4	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.		m ²	1,0000000	41,15	41,15	

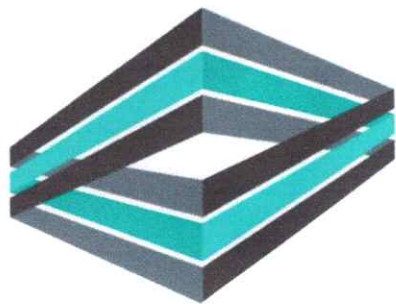
**CONSTRUTORA LIMA PONTES** Rubrica

I DE L PONTES & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 10.985.523/0001-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.288.627-3

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1027/2022

Composição Auxiliar	Argamassa de cimento, areia e adit. plast. 1:6		m ³	0,0300000	504,94	15,14	
Composição Auxiliar	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5200000	19,25	10,01	
Composição Auxiliar	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,6700000	23,89	16,00	
		MO sem LS =>	19,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,48
		Valor do BDI =>	10,28		Valor com BDI =>	51,43	
		Valor do BDI =>	15,85		Valor com BDI =>	79,28	
6.1	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Lajota ceramica - (Padrão Médio)		m ²	1,0000000	95,63	95,63	
Composição Auxiliar	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	23,89	23,89	
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5000000	19,15	9,57	
Insumo	Lajota ceramica - (Padrão Médio)	Material	M2	1,0500000	47,90	50,29	
Insumo	Argamassa AC-II	Material	KG	5,0000000	1,30	6,50	
Insumo	Rejunte (p/ ceramica)	Material	KG	1,0000000	5,38	5,38	
		MO sem LS =>	22,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,43
		Valor do BDI =>	23,90		Valor com BDI =>	119,53	
6.4	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Calçada (incl. alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)		m ²	1,0000000	132,79	132,79	
Composição Auxiliar	Escavação manual ate 1.50m de profundidade		m ³	0,0200000	76,60	1,53	
Composição Auxiliar	Fundação corrida com seixo		m ³	0,0200000	997,64	19,95	
Composição Auxiliar	Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca		m ³	0,0070000	1.778,76	12,45	
Composição Auxiliar	Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm		m ²	1,0000000	98,86	98,86	
		MO sem LS =>	27,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,28
		Valor do BDI =>	33,19		Valor com BDI =>	165,98	

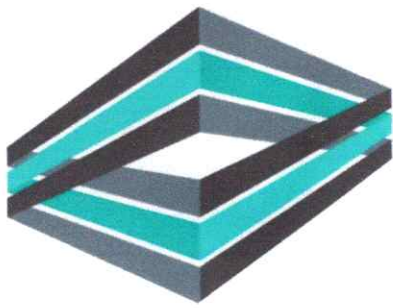
**CONSTRUTORA LIMA PONTES** Rubrica

I DE L PONTES & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 10.985.523/0001-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.288.627-3

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1027/2022

4.2	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada		M2	1,0000000	113,68	113,68	
Composição Auxiliar	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,2000000	19,07	22,88	
Composição Auxiliar	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,2000000	23,60	28,32	
Insumo	Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m apar.	Material	UN	0,0210000	127,89	2,68	
Insumo	Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m apar.	Material	Dz	0,1500000	166,69	25,00	
Insumo	Prego 1"x16	Material	KG	0,1900000	44,76	8,50	
Insumo	Pernamanca 3"x2" 4 m ap - mad. forte	Material	Dz	0,0460000	571,93	26,30	
		MO sem LS =>	33,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,84
		Valor do BDI =>	28,42		Valor com BDI =>	142,10	
		Valor do BDI =>	152,94		Valor com BDI =>	764,73	
7.1	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W		PT	1,0000000	259,11	251,56	
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	5,0000000	18,00	90,00	
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	5,0000000	24,16	120,80	
Insumo	Eletroduto PVC Rígido de 1/2"	Material	M	3,0000000	3,94	11,82	
Insumo	Arruela de 1/2"	Material	UN	2,0000000	0,62	1,24	
Insumo	Bucha de 1/2"	Material	UN	2,0000000	0,87	1,74	
Insumo	Cabo de cobre 2,5mm2 - 750V	Material	M	9,0000000	2,64	23,76	
Insumo	Caixa de derivação 4"x2"- Plástica	Material	UN	1,0000000	2,20	2,20	
		MO sem LS =>	144,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	144,35
		Valor do BDI =>	64,77		Valor com BDI =>	323,88	
7.5	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

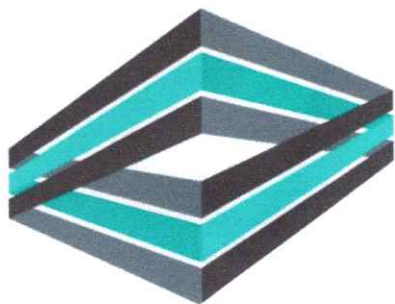

CONSTRUTORA LIMA PONTES Rubrica


LIMA PONTES & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 10.985.523/0001-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.288.627-3

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1027/2022

Composição	Centro de distribuição p/ 12 disjuntores (c/ barramento)		UN	1,0000000	647,06	647,06	
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,0000000	19,51	39,02	
Composição Auxiliar	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,0000000	24,16	48,32	
Insumo	Centro de distribuição p/ 12 disj. c/ barramento	Material	UN	1,0000000	559,72	559,72	
		MO sem LS =>	57,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	57,74
		Valor do BDI =>	161,76			Valor com BDI =>	808,82
		Valor do BDI =>	232,89			Valor com BDI =>	1.164,45
10.1	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento		UN	1,0000000	593,30	593,30	
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,0000000	18,61	55,83	
Composição Auxiliar	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,0000000	23,16	69,48	
Insumo	Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada	Material	UN	1,0000000	385,00	385,00	
Insumo	Massa de vedação	Material	KG	1,0000000	13,92	13,92	
Insumo	Assento plastico	Material	UN	1,0000000	42,90	42,90	
Insumo	Bolsa plastica (vaso sanitario)	Material	UN	1,0000000	10,53	10,53	
Insumo	Parafuso niquelado para loucas sanitarias	Material	UN	2,0000000	7,58	15,16	
Insumo	Rejunte (p/ ceramica)	Material	KG	0,0900000	5,38	0,48	
		MO sem LS =>	84,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	84,93
		Valor do BDI =>	148,32			Valor com BDI =>	741,62
8.1	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)		PT	1,0000000	383,43	383,43	
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS		H	6,0000000	18,61	111,66	



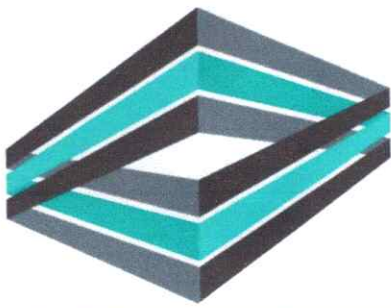

CONSTRUTORA LIMA PONTES Rubrica


I DE L PONTES & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 10.985.523/0001-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.288.627-3

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1027/2022

COMPLEMENTARES							
Composição Auxiliar	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	4,0000000	23,16	92,64	
Insumo	Te em PVC - JS - 25mm (LH)	Material	UN	0,7500000	2,00	1,50	
Insumo	Tubo em PVC - JS - 50mm (LH)	Material	M	3,0000000	28,48	85,44	
Insumo	Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 3/4" (LH)	Material	UN	1,0000000	10,93	10,93	
Insumo	Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH)	Material	UN	0,7500000	6,33	4,74	
Insumo	Adaptador curto em PVC 3/4" (LH)	Material	UN	1,0000000	2,67	2,67	
Insumo	Tubo em PVC - JS - 25mm (LH)	Material	M	9,0000000	7,85	70,65	
Insumo	Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 25mm-LH	Material	UN	2,0000000	1,60	3,20	
		MO sem LS =>	137,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	137,00
		Valor do BDI =>	95,85		Valor com BDI =>		479,28
9.2	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 50 pessoas		UN	1,0000000	4.128,75	4.128,75	
Composição Auxiliar	Escavação manual ate 1.50m de profundidade		m³	7,0000000	76,60	536,20	
Composição Auxiliar	Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e adensamento)		m³	0,1500000	4.387,86	658,17	
Composição Auxiliar	Alvenaria tijolo de barro a cutelo		m²	10,5000000	114,76	1.204,98	
Composição Auxiliar	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)		m³	9,0000000	108,78	979,02	
Composição Auxiliar	Fundação corrida com seixo		m³	0,2300000	997,64	229,45	
Composição Auxiliar	Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca		m³	0,0500000	1.778,76	88,93	
Insumo	Seixo lavado	Material	M3	1,6000000	270,00	432,00	
		MO sem LS =>	1.159,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.159,48
		Valor do BDI =>	1.032,18		Valor com BDI =>		5.160,93

[Handwritten signatures and initials]

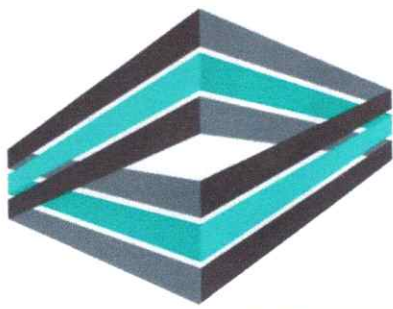
**CONSTRUTORA LIMA PONTES** Rubrica

I DE L PONTES & CIA LTDA – EPP

CNPJ: 10.985.523/0001-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.288.627-3

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1027/2022

9.3	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Fossa septica em concreto armado - cap= 50 pessoas		UN	1,0000000	9.189,43	9.189,43	
Composição Auxiliar	Escavação manual ate 1.50m de profundidade		m ³	11,6700000	76,60	893,92	
Composição Auxiliar	Reaterro compactado		m ³	4,4000000	15,51	68,24	
Composição Auxiliar	Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e adensamento)		m ³	1,5700000	4.387,86	6.888,94	
Composição Auxiliar	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)		m ³	9,4500000	108,78	1.027,97	
Composição Auxiliar	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo		m ²	0,3400000	83,42	28,36	
Composição Auxiliar	Tubo em PVC - 150mm (LS)		M	2,7000000	82,96	223,99	
Composição Auxiliar	Tubo em PVC - 100mm (LS)		M	1,0000000	43,17	43,17	
Insumo	Braçadeira em ch. ferro 1/8"x1" (p/ condutores)	Material	UN	2,0000000	7,42	14,84	
		MO sem LS =>	2.704,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	2.704,17
		Valor do BDI =>	2.297,35		Valor com BDI =>	11.486,78	
9.1	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)		PT	1,0000000	434,80	434,80	
Composição Auxiliar	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	8,0000000	18,61	148,88	
Composição Auxiliar	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	8,0000000	23,16	185,28	
Insumo	Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 40mm-LH	Material	UN	0,5000000	7,87	3,93	
Insumo	Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS)	Material	UN	0,2500000	11,72	2,93	
Insumo	Tubo em PVC - 50mm (LS)	Material	M	1,5000000	13,39	20,08	
Insumo	Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH)	Material	UN	0,5000000	46,93	23,46	

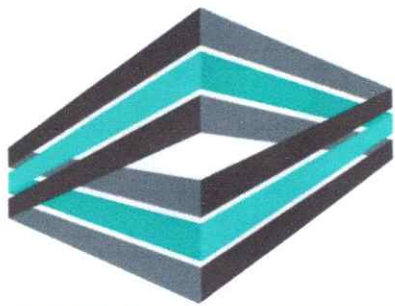

CONSTRUTORA LIMA PONTES

Subscrição


I DE L PONTES & CIA LTDA – EPP

CNPJ: 10.985.523/0001-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.288.627-3

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1027/2022

Insumo	Tubo em PVC - 40mm (LS)	Material	M	4,0000000	8,83	35,32	
Insumo	Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS)	Material	UN	0,2500000	22,64	5,66	
Insumo	Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm	Material	UN	0,2500000	11,07	2,76	
Insumo	Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm	Material	UN	0,2500000	26,00	6,50	
		MO sem LS =>	226,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	226,48
		Valor do BDI =>	108,70			Valor com BDI =>	543,50
3.1	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Alvenaria tijolo de barro a cutelo		m ²	1,0000000	114,76	114,76	
Composição Auxiliar	Argamassa de cimento, areia e adit. plast. 1:6		m ³	0,0200000	504,94	10,09	
Composição Auxiliar	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,0000000	23,89	47,78	
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	19,15	19,15	
Insumo	Tijolo de barro 14x19x9	Material	UN	37,0000000	1,02	37,74	
		MO sem LS =>	46,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	46,40
		Valor do BDI =>	28,69			Valor com BDI =>	143,45
3.2	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Alvenaria tijolo de barro a singelo		m ²	1,0000000	146,89	146,89	
Composição Auxiliar	Argamassa de cimento, areia e adit. plast. 1:6		m ³	0,0300000	504,94	15,14	
Composição Auxiliar	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,2000000	23,89	52,55	
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,1000000	19,15	21,06	
Insumo	Tijolo de barro 14x19x9	Material	UN	57,0000000	1,02	58,14	
		MO sem LS =>	51,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	51,64
		Valor do BDI =>	36,72			Valor com BDI =>	183,61
3.3	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3		m ²	1,0000000	13,96	13,96	
Composição	Argamassa de cimento e		m ³	0,0070000	766,12	5,36	

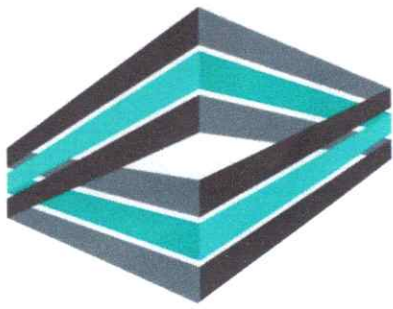

**CONSTRUTORA LIMA PONTES**

Subscrição

I DE L PONTES & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 10.985.523/0001-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.288.627-3

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1027/2022

Auxiliar	areia no traço 1:3						
Composição Auxiliar	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2000000	23,89	4,77	
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2000000	19,15	3,83	
		MO sem LS =>	6,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,20
		Valor do BDI =>	3,49		Valor com BDI =>		17,45
2.1	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Escavação manual ate 1.50m de profundidade		m ³	1,0000000	76,60	76,60	
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	4,0000000	19,15	76,60	
		MO sem LS =>	47,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	47,64

O PREÇO TOTAL DO LOTE para a execução de todos os serviços é de R\$ **R\$ 433.736,20** (quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte centavos).

Validade da proposta:

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da DATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES.

Prazo para assinatura do contrato de proposta aceita

Após a comunicação da secretaria Municipal de Educação, a esta empresa, do aceite da presente proposta, o prazo máximo para a assinatura do contrato é de 10 (dez) dias.


Prazo do início dos serviços

O prazo para o início dos serviços é imediatamente após a assinatura do contrato.

Prazo de conclusão dos serviços

O prazo para a conclusão dos serviços é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de assinatura do contrato.

Porto de Moz-PA, 04 de julho de 2023


I DE L PONTES & CIA LTDA - EPP
CNPJ: 10.985.523/0001-98
ASSINATURA

