

CONSTRUTORA LIMA PONTES

I DE L PONTES & CIA LTDA – EPP

CNPJ: 10.985.523/0001-98

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.288.627-3

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1027/2022

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis: _____

Rubrica

TOMADA DE PREÇO Nº 2003-2/2023-FME

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Abertura: 04/07/2023 Horas: 10:00 horas.

CARTA PROPOSTA COMERCIAL

NOME DA EMPRESA: I DE L PONTES & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 10.985.523/0001-98


ENDEREÇO: Rua DA REPUBLICA


Atendendo ao pedido do estabelecimento I DE L PONTES & CIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.985.523/0001-98, estabelecida à Rua da Republica, SN, Bairro CENTRO, na cidade de Porto de Moz UF - PA, após a visita no local para avaliação da infraestrutura a ser realizada, e com base no roteiro de instalação, segue abaixo o orçamento solicitado.

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica com fornecimento de material e mão-de-obra para realização de lotes de obras de construção, reforma e ampliação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação no Município de Porto de Moz, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Porto de Moz.

Lote 02 – CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE MADEIRA NA VILA APEPÓ, RIO JAURUCU - MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ / PARÁ.

ESCOLA 1 SALA DE AULA EM MADEIRA, VILA APEPÓ, JAURUCU				25,0%		
Orçamento Sintético						
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1	SERVIÇO PRELIMINAR					R\$ 22.229,66
1.1	Elaboração de projetos arquitetônicos e estruturais	Und	1	8.000,00	10.000,00	R\$ 10.000,00
1.2	Mobilização e desmobilização de materiais e equipamentos	und	1	8.750,00	10.937,50	R\$ 10.937,50
1.3	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	1,44	175,06	218,83	R\$ 315,10
1.4	Locação da obra a trena	m²	140,99	5,55	6,94	R\$ 977,06
2	ESTRUTURA					R\$ 39.966,64
2.1	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	325	45,67	57,08	R\$ 18.551,00



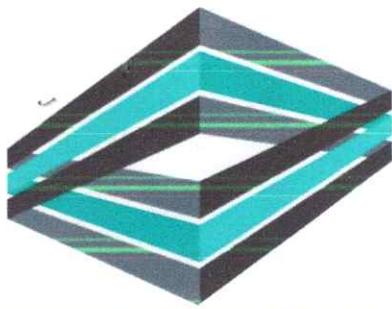**CONSTRUTORA LIMA PONTES** Rubrica _____


LIMA PONTES & CIA LTDA – EPP

CNPJ: 10.985.523/0001-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.288.627-3

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1027/2022

2.2	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	738,98	23,19	28,98	R\$	21.415,64
3	PISO					R\$	49.418,04
3.1	Tábua macheda 6 1/2"x7/8" cumaru ou similar (incl.camada regularizadora)	M2	141	274,30	342,87	R\$	48.344,67
3.2	Lajota ceramica - (Padrão Médio)	M2	8,98	95,63	119,53	R\$	1.073,37
4	PAREDES					R\$	16.476,68
4.1	Painel em tabuas machedas - 1 face	M2	141,32	93,27	116,59	R\$	16.476,68
5	FORRO					R\$	7.542,80
5.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	M2	58,12	64,13	80,16	R\$	4.658,89
5.2	Forro em lambri de PVC	m ²	58,12	39,70	49,62	R\$	2.883,91
6	COBERTURA					R\$	21.809,94
6.1	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada	m ²	114,53	102,84	128,55	R\$	14.722,83
6.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m ²	114,53	49,51	61,88	R\$	7.087,11
7	ESQUADRIAS					R\$	12.458,30
7.1	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar	m ²	7,56	693,61	867,01	R\$	6.554,59
7.2	Janela em madeira lambrizada	m ²	7,72	611,79	764,73	R\$	5.903,71
8	PINTURA					R\$	11.575,87
8.1	Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa	m ²	313,2	29,57	36,96	R\$	11.575,87
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS					R\$	24.174,13
9.1	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	PT	7	383,43	479,28	R\$	3.354,96
9.2	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	PT	10	434,80	543,50	R\$	5.435,00
9.3	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1	4.633,38	5.791,72	R\$	5.791,72

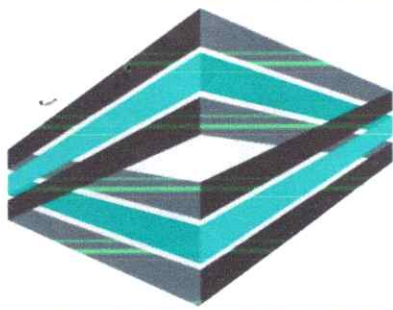

**CONSTRUTORA LIMA PONTES**


Rubrica _____

I DE L PONTES & CIA LTDA – EPP

CNPJ: 10.985.523/0001-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.288.627-3

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1027/2022

9.4	Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 30 pessoas	UN	1	3.599,61	4.499,51	R\$	4.499,51
9.5	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	UN	2	593,30	741,62	R\$	1.483,24
9.6	Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv.	UN	2	931,56	1.164,45	R\$	2.328,90
9.7	Chuveiro em PVC	UN	2	80,88	101,10	R\$	202,20
9.8	Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m)	UN	1	862,88	1.078,60	R\$	1.078,60
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$	17.959,58
10.1	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	PT	6	538,58	673,22	R\$	4.039,32
10.2	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	PT	28	259,11	323,88	R\$	9.068,64
10.3	Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V	M	100	7,57	9,46	R\$	946,00
10.4	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	UN	10	28,55	35,68	R\$	356,80
10.5	Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV	M	50	13,00	16,25	R\$	812,50
10.6	Interruptor 2 teclas simples (s/fiação)	UN	2	36,58	45,72	R\$	91,44
10.7	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	UN	13	19,26	24,07	R\$	312,91
10.8	Ventilador de teto	UN	4	313,67	392,08	R\$	1.568,32
10.9	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15	40,73	50,91	R\$	763,65
11	ELEVADO EM MADEIRA					R\$	45.508,83
11.1	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	24	96,94	121,17	R\$	2.908,08
11.2	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	24	23,19	28,98	R\$	695,52
11.3	Tábua macheada 6 1/2"x7/8" cumaru ou similar (incl.camada regularizadora)	M2	4	274,30	342,87	R\$	1.371,48
11.4	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	486,38	607,97	R\$	607,97
11.5	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50	UN	1	28,92	36,15	R\$	36,15

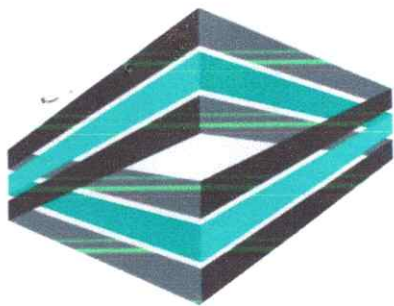**CONSTRUTORA LIMA PONTES** RubricaL DE L PONTES & CIA LTDA – EPP
CNPJ: 10.985.523/0001-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.288.627-3
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1027/2022

	MM X 1 1/2", PARA CAIXA D						
11.6	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D	UN	1	20,44	25,55	R\$	25,55
11.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20	31,08	38,85	R\$	777,00
11.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	40	15,91	19,88	R\$	795,20
11.9	Bomba Centrífuga 1 CV (suc.,rec.,barrilete.,col.distribuição)	UN	1	4.387,48	5.484,35	R\$	5.484,35
11.10	Poço Tubular d= 6" - prof.= 30m	UN	1	26.246,03	32.807,53	R\$	32.807,53
12	LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA					R\$	1.096,05
12.1	Limpeza geral e entrega da obra	m ²	114,53	7,66	9,57	R\$	1.096,05
Total Geral							270.216,52

