

CONSTRUTORA LIMA PONTES

I DE L PONTES & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 10.985.523/0001-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.288.627-3

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1027/2022

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis: _____

Rubrica

TOMADA DE PREÇO Nº 2003-2/2023-FME

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Abertura: 04/07/2023 Horas: 10:00 horas.

CARTA PROPOSTA COMERCIAL

NOME DA EMPRESA: I DE L PONTES & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 10.985.523/0001-98

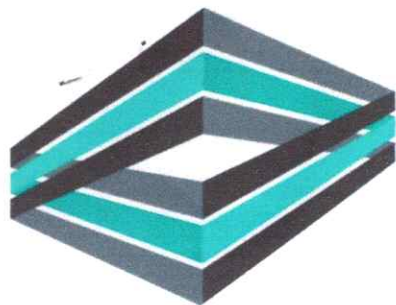
ENDEREÇO: Rua DA REPUBLICA

Atendendo ao pedido do estabelecimento I DE L PONTES & CIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.985.523/0001-98, estabelecida à Rua da Republica, SN, Bairro CENTRO, na cidade de Porto de Moz UF - PA, após a visita no local para avaliação da infraestrutura a ser realizada, e com base no roteiro de instalação, segue abaixo o orçamento solicitado.

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica com fornecimento de material e mão-de-obra para realização de lotes de obras de construção, reforma e ampliação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação no Município de Porto de Moz, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Porto de Moz.

Lote 03 SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EDSON TENÓRIO EM ALVENARIA DE 02 SALAS DE AULA, COMUNIDADE DO SEU ANTENOR, SETOR ALTO JAURUCU, RIO JAURUCU - MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ / PARÁ

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO(R\$)		
				UNIT. S/ BDI	C/BDI 27%	TOTAL-C/BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			TOTAL DO SERVIÇO		R\$ 53.119,27
1.1	Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos	und.	1,00	18.000,00	22.860,00	22.860,00
1.2	Barracão de madeira (incl. instalações), 4m x 5m	und.	20,00	752,27	955,38	19.107,60
1.3	Locação da obra a trena	m ²	148,04	5,55	7,05	1.043,68
1.4	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m ²	3,00	175,06	222,33	666,99
1.5	Projeto estrutural e arquitetônico	unid.	1,00	6000,00	7.620,00	7.620,00
1.6	Limpeza do Terreno área	m ²	300,00	4,78	6,07	1.821,00
2	MOVIMENTOS DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURA			TOTAL DO SERVIÇO		R\$ 117.044,78
2.1	Escavação manual ate 1.50m de	m ³	39,00	76,60	97,28	3.793,92

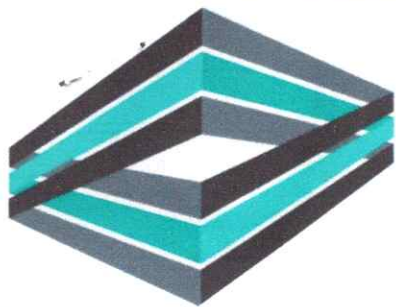
**CONSTRUTORA LIMA PONTES** Rubrica

I DE L PONTES & CIA LTDA – EPP

CNPJ: 10.985.523/0001-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.288.627-3

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1027/2022

	profundidade					
2.2	Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento	m ³	130,00	137,30	174,37	22.668,10
2.3	Andaime de madeira	m ²	20,00	22,03	27,98	559,60
2.4	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m ³	4,66	3340,10	4.241,93	19.767,39
2.5	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma), (0,50m x 0,50m x 0,40)	m ³	5,76	3578,15	4.544,25	26.174,88
2.6	Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca	m ³	8,91	3895,55	4.947,35	44.080,89
3	ALVENARIA/REBOCO				TOTAL DO SERVIÇO	R\$ 66.509,25
3.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m ²	227,22	114,76	145,75	33.117,32
3.2	Alvenaria tijolo de barro a singelo	m ²	8,50	146,89	186,55	1.585,68
3.3	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m ²	454,44	13,96	17,73	8.057,22
3.4	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m ²	454,44	41,15	52,26	23.749,03
4	COBERTURA				TOTAL DO SERVIÇO	R\$ 55.856,84
4.1	Tesoura em mad. de lei p/ vao de 8.0m	und.	4,00	1.766,98	2.244,06	8.976,24
4.2	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada	m ²	195,76	113,68	144,37	28.261,87
4.3	Cobertura - telha de barro	m ²	195,76	74,89	95,11	18.618,73
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS				TOTAL DO SERVIÇO	R\$ 21.632,76
5.1	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar	m ²	9,66	693,67	880,96	8.510,07
5.2	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m ²	13,31	495,19	628,89	8.370,53
5.3	Ferragens p/ janela 2 fls. (c/ cremone)	CJ	11,00	190,88	242,42	2.666,62
5.4	Ferragens p/ porta externa - Fechadura e dobradiças	CJ	6,00	273,69	347,59	2.085,54
6	REVESTIMENTOS CERÂMICOS/ PISO					R\$ 34.219,48
6.1	Lajota ceramica - PEI IV - (Padrão Médio)	m ²	135,76	95,63	121,45	16.488,05
6.2	Rodape ceramico h=8cm	m	160,00	25,13	31,92	5.107,20
6.3	Camada regularizadora no traço 1:4	m ²	135,76	44,63	56,68	7.694,88
6.4	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m ²	29,23	132,79	168,64	4.929,35
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				TOTAL DO SERVIÇO	R\$ 7.605,12
7.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	16,00	251,56	319,48	5.111,68
7.2	Lâmpada de Led 18W bivolt	und	18,00	25,37	32,22	579,96

**CONSTRUTORA LIMA PONTES** Rubrica

I DE L PONTES & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 10.985.523/0001-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.288.627-3

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1027/2022

7.3	Disjuntor 1P - 10 a 30A - PADRÃO DIN	und	6,00	23,76	30,18	181,08
7.4	Disjuntor 2P - 15 a 50A - PADRÃO DIN	und	1,00	67,28	85,45	85,45
7.5	Centro de distribuição p/ 12 disjuntores (c/ barramento)	und	1,00	647,06	821,77	821,77
7.6	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	und	16,00	28,57	36,28	580,48
7.7	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	und.	10,00	19,27	24,47	244,70
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	TOTAL DO SERVIÇO				R\$ 3.408,72
8.1	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	pt	7,00	383,43	486,96	3.408,72
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	TOTAL DO SERVIÇO				R\$ 19.675,09
9.1	Pontos de esgoto (incluindo tubos e conexões,cx. e ralos)	pt	5,00	434,80	552,20	2.761,00
9.2	Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 50 pessoas	unid	1,00	4.128,75	5.243,51	5.243,51
9.3	Fossa septica em concreto armado - cap= 50 pessoas	und.	1,00	9.189,43	11.670,58	11.670,58
10	APARELHOS DE LOUÇAS	TOTAL DO SERVIÇO				R\$ 2.602,86
10.1	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	und.	2,00	593,30	753,49	1.506,98
10.2	Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m)	und.	1,00	862,90	1.095,88	1.095,88
11	FORRO	TOTAL DO SERVIÇO				R\$ 17.905,39
11.1	Barrotamento em madeira de lei para forro pvc	m ²	135,76	64,15	81,47	11.060,37
11.2	Forro em lambri de PVC	m ²	135,76	39,70	50,42	6.845,02
12	PINTURA	TOTAL DO SERVIÇO				R\$ 31.237,64
12.2	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m ²	454,44	52,72	66,95	30.424,76
12.3	Acrílica para piso	m ²	29,23	21,90	27,81	812,89
13	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA					R\$ 2.919,00
13.1	Limpeza geral e entrega da obra	m ²	300,00	7,66	9,73	2.919,00
						R\$ 433.736,20