

CONSTRUTORA LIMA PONTES

I DE L PONTES & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 10.985.523/0001-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.288.627-3

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1027/2022

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fis: _____

Rubrica

TOMADA DE PREÇO Nº 2009-2/2023-FME

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023-FME

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Abertura: 29/11/2023 Horas: 15:00 horas.

CARTA PROPOSTA COMERCIAL

Marques

NOME DA EMPRESA: I DE L PONTES & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 10.985.523/0001-98


ENDEREÇO: Rua DA REPUBLICA

Atendendo ao pedido do estabelecimento I DE L PONTES & CIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.985.523/0001-98, estabelecida à Rua da Republica, SN, Bairro CENTRO, na cidade de Porto de Moz UF - PA, após a visita no local para avaliação da infraestrutura a ser realizada, e com base no roteiro de instalação, segue abaixo o orçamento solicitado.

OBJETO: Construção de Uma Quadra Com Laje na Escola Menino Deus, na comunidade São Sebastião, Rio Aiqui, zona rural do Município de Porto de Moz - PA, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme projeto básico em anexo, parte integrante do presente processo licitatório, Conforme Consta no Termo de Referência do Edital.

		Obra	B.D.I.	Encargos Sociais				
		Quadra Com Laje - Menino Deus	25,0%	Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.				
Orçamento Sintético								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					37.738,07
1.1	00000001	Próprio	Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos	UND	1	21.290,29	26.612,86	26.612,86
1.2	011340	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m ²	3	174,46	218,08	654,24



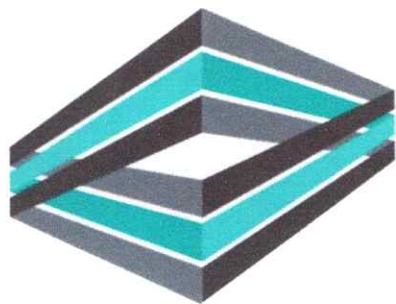

CONSTRUTORA LIMA PONTES


I DE L PONTES & CIA LTDA – EPP

CNPJ: 10.985.523/0001-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL COMISSÃO DE LICITAÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1027/2022 Fls: 10

Rubrica

1.3	010009	SEDOP	Locação da obra a trena	m ²	761,04	5,56	6,95	5.286,97
1.4	030010	SEDOP	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m ³	54	76,80	96,00	5.184,00
2			ESTRUTURA					745.904,02
2.1	040283	SEDOP	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m ³	33,8	3.493,11	4.366,39	147.583,90
2.2	040284	SEDOP	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m ³	20,2	3.267,96	4.084,95	82.515,99
2.3	050766	SEDOP	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m ³	107,8	3.827,86	4.784,83	515.804,14
3			ALVENARIAS/PALCO					128.384,67
3.1	060046	SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m ²	34,17	103,79	129,74	4.433,28
3.2	89307	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	m ²	167,05	97,08	121,35	20.271,49
3.3	050766	SEDOP	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m ³	8,47	3.827,86	4.784,83	40.527,47
3.4	110143	SEDOP	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m ²	402,44	14,02	17,53	7.053,31
3.5	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ).	m ²	128,06	150,41	188,02	24.077,33
3.6	110763	SEDOP	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m ²	402,44	41,13	51,42	20.692,51
3.7	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m ²	402,44	9,69	12,11	4.873,50
3.8	88489	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m ²	402,44	12,83	16,04	6.455,79
4			QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA					340.271,05
4.1	250610	SEDOP	Equipamento completo p/ quadra de esportes	CJ	1	15.570,36	19.462,95	19.462,95
4.2	090071	SEDOP	Alambrado/Grade de ferro. (incl. pint. anti-corrosiva)	m ²	115,14	318,31	397,88	45.812,26
4.3	12509	ORSE	Estrutura Metálica p/ Cobertura -Treliça Pratt em	m ²	761,04	197,04	246,30	187.442,38

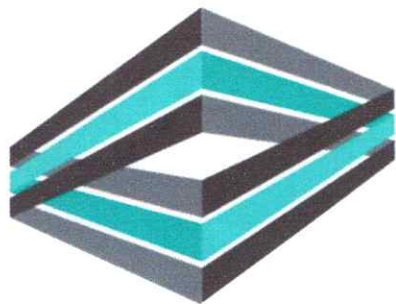

CONSTRUTORA LIMA PONTES

I DE L PONTES & CIA LTDA – EPP

CNPJ: 10.985.523/0001-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.288.627-3

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1027/2022


COMISSÃO DE LICITAÇÃO

							Fls:		
								Rubrica	
			UDC 127, 2 águas, sem lanternin, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada						
4.4	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	918,97	76,22	95,27	87.553,46	
5			PISO					99.521,98	
5.1	130110	SEDOF	Camada regularizadora no traço 1:4	m ²	761,04	44,74	55,93	42.563,54	
5.2	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m ²	761,04	59,87	74,84	56.958,44	
6			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					26.630,65	
6.1	170081	SEDOF	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	PT	26	255,83	319,79	8.314,48	
6.2	170701	SEDOF	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	PT	5	530,57	663,21	3.316,06	
6.3	171520	SEDOF	Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fiação)	UN	5	37,96	47,45	237,23	
6.4	170321	SEDOF	Centro de distribuição p/ 12 disjuntores (c/ barramento)	UN	1	671,78	839,73	839,73	
6.5	170747	SEDOF	Cabo de cobre 16mm ² - 1 KV	M	100	22,26	27,82	2.781,89	
6.6	97601	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	21	424,43	530,54	11.141,27	

Total sem BDI R\$ 1.102.760,36

Total do BDI R\$ 275.690,09

Total Geral R\$ 1.378.450,45


MARCOS VIEIRA DE MENDONÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PA 1519972300